

Rehbein VLUX®

Fräserarmatur PE/PVC



VABR-NF Typ 760/762

Gebr. Rehbein GmbH & Co. KG
Lenneper Straße 28
42855 Remscheid
www.rehbein-armaturen.de

seit 1910
Rehbein
Technologie in Anbohr-Armaturen

Telefon: + 49 (0) 21 91 - 3 10 95
Telefax: + 49 (0) 21 91 - 3 18 78
info@rehbein-armaturen.de

VABR-NF Typ 760/762

Ventil-Anbohrbrücke mit seitr. Gewindeabgang und integriertem Niro-Anbohrfräser

ERHÄLTlich ALS VARIANTE VLUX® (SIEHE ABBILDUNG) ODER STANDARD (1½"- 2" IG)


Verwendungsbereich

- Kunststoffrohr (PE oder PVC) DN 50-200
- Wasser PN 16 bis DN 150 (PE/PVC), PN 10 DN 200 (PVC)

Ausführung

- Anschluss-Stück: EN-GJS-400-15 mit Kombi-Gummieinlage
- Gegenschelle: EN-GJS-400-15 mit Gummieinlage
- Oberflächenschutz: EKB
- Fräsventil-Oberteil: Niro-Fräser für PE/PVC
- **RENIKRUST**-Kunststoff-Innenauskleidung
- nach DIN 3543
- Montageschrauben, Muttern, Scheiben: verzinkt (Typ 760) oder NIRO (Typ 762)

Fräsventil

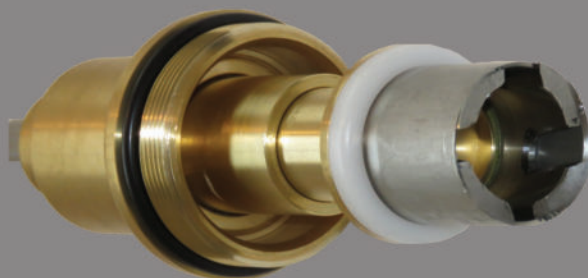

Abgänge



Einbaugarnituren



Gebr. Rehbein GmbH & Co. KG
Lenneper Straße 28
42855 Remscheid
www.rehbein-armaturen.de

seit 1910
Rehbein
Technologie in Anbohr-Armaturen

Telefon: + 49 (0) 21 91 - 3 10 95
Telefax: + 49 (0) 21 91 - 3 18 78
info@rehbein-armaturen.de